

El PROMIG 350-4S es el equipo de soldadura trifásico « sinérgico » ideal para los cerrajeros, talleres de mantenimiento y de producción semi-industrial. Suelda acero, acero inoxidable y es particularmente recomendado para las obras profesionales intensivas hasta $\varnothing 1,2$ ($\varnothing 1,6$ ocasionalmente) con su moto-devanadora de 4 rodillos.

PRODUCTO

En modo « Sinérgico », su reglaje es fácil y rápido.
Controlado por microprocesador, el aparato define automáticamente la velocidad del hilo ideal y optimiza los parámetros de soldadura.

GESTIÓN DEL GATILLO

- **2T** : soldadura 2 tiempos.
- **4T** : soldadura 4 tiempos, para soldar mucho tiempo sin mantener una presión sobre el gatillo.
- **Spot** : Función « taponado » (soldadura discontinua por punto con ajuste del diámetro del punto).

2 FUNCIONES : MANUAL O SINERGICA

- **Función sinérgica: no hace falta ajustar la velocidad del hilo.**

Solamente elegir :

- la naturaleza del hilo
- el diámetro del hilo
- la potencia, gracias al conmutador

PROMIG 350-4 S ajusta en tiempo real :

- La velocidad del hilo
- Pre-gas y post-gas
- El burnback
- Recuerdo de los reglajes panel de mando

PROMIG 350-4S le indica :

- La velocidad de hilo
- La tensión
- La corriente

Para la realización de DMOS y la realización parcial de QMOS

DMOS : Descripción del Modo Operativo de Soldadura


QMOS : Calificación del Modo Operativo de Soldadura

Memorización y activación de las últimas configuraciones de soldadura (diámetro del hilo, naturaleza del hilo, modo)

- **Función manual** : ajuste manual de la velocidad del hilo y la potencia.

CONCEBIDO PARA LAS OBRAS INTENSAS




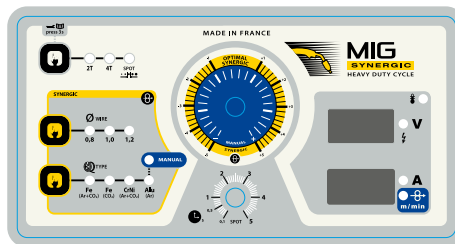






Promig 350-4S acepta rollos de \varnothing 200 o 300 mm. Está dotado de un moto-devanadora con 4 rodillos, ideal para arrastrar hilos tiernos, de tipo aluminio y para las obras más exigentes.



- Entregado sin accesorios (ref. 035898)

PACK TYPE : 035935 (aluminio) / 035928 (acero)

	+		+		+	
Promig 350-4 S ref. 035898		Cable de masa AIRE 4m - \varnothing 50 mm ² ref. 043824		AIR-acero/acero inoxidable 350A – 4m (AIR) ref. 040731 (alu) ref. 040946 (acero)		x2 \varnothing 1/1,2mm ALU ref. 040915

			 \varnothing mm	 \varnothing mm		équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)			
50/60hz	16A	min > max	GAS 0.8 - 1.2	NO GAS - - - ✓ ✓	100 200 300	Electronic Control	I _A (60%) X% (I ₂ max)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V - 3~	16A	40-350A	0.8 - 1.2	- - - ✓ ✓	- - - ✓ ✓		270A 300A 35%	17V 37V	50x90x88 / 102	17 kVA