

Cada constructor de vehículos tiene sus exigencias en lo que al remachado se refiere. Estas diferentes matrices permitirán, mediante la GYSPRESS 8T, el remachado y la extracción de los principales tipos de remaches utilizados y homologados en la reparación de vehículos:

- Remaches autopercutor «Punch Rivets»
- Remaches «Flow Form»

BOQUILLAS DE REMACHADO


El kit **Jaguar / Land Rover** incluye 8 boquillas de remachado:

- **A1 / A2** remache autopercutor \varnothing 3.3 mm
- **B1 / B2** remache autopercutor \varnothing 5.3 mm
- **E1 / E2** extractor de remache
- **D17 / D17** boquilla plana



COMPATIBILIDAD


Estas matrices están destinadas para su uso con la GYSPRESS 8T.



Brazo HR1



Brazo HR1S
réf : 054219

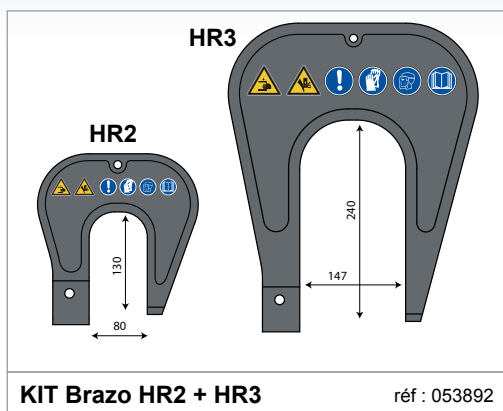

KIT Brazo HR2 + HR3

réf : 053892



			HR1	HR1S	HR2	HR3	Temps de cycle	AIR BAR
	58 x 48 x 15 cm	6 kg	2 kg	2 kg	4 kg	9 kg	4 sec	normal 8 maxi 10