

El CARMIG es un producto tradicional para efectuar soldadura MIG/MAG de forma semiautomática (corriente DC). Este producto permite soldar todo tipo de hilo: acero, acero inoxidable y aluminio. El ajuste de este aparato se ha simplificado mediante a la solución SMART.

Motor de 2 rodillos



Soporta bobinas de \varnothing 200 y \varnothing 300 (15kg max).

Accesorios profesionales

- Trifásico 400V
- Incluye una antorcha 150A de 3m desmontable para facilitar el cambio de hilo y de la funda.
- Motor potente de 40W para asegurar un devanado constante.
- Soporta bobinas de 200mm y 300mm.
- Utiliza botellas de gas de 10m³
- Es compatible para un uso sobre grupo electrógeno

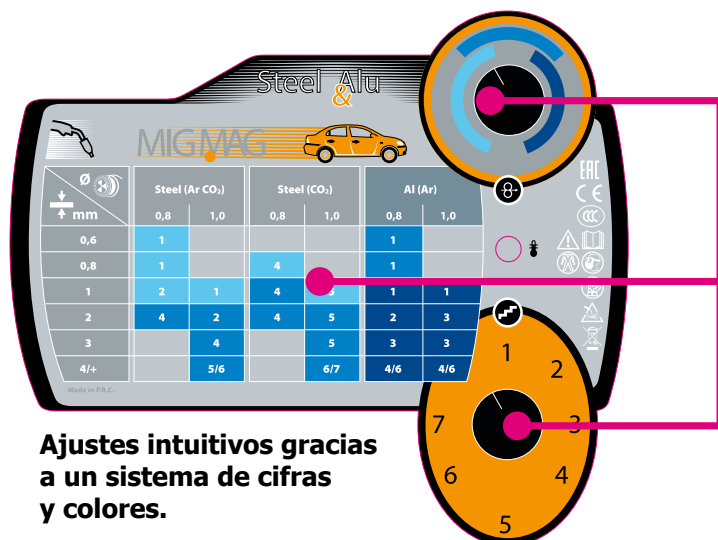
Sinergia

El CARMIG facilita el ajuste de la velocidad de hilo y de la tensión.

Mediante la tabla SMART, encuentre los ajustes adecuados basándose en el grosor del metal a soldar y el tipo de hilo utilizado.

Luego, según las recomendaciones, seleccione simplemente:

- La tensión (conmutador de 7 posiciones)
- La velocidad de hilo, ajustando el potenciómetro sobre la zona de color indicada y ajustando si fuera necesario.















Ajustes intuitivos gracias a un sistema de cifras y colores.



Incluye:

- 1 antorcha 150A - 3m
- 1 pinza de masa 200A - 3m (manorreductor no incluido)

									
50/60hz	10A	min>max	\varnothing mm	200 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	10A	15-200A	0.6 - 1.0	✓ ✓	Electronic	 0.6 - 0.8  0.8	I _A (60%) X% (I _z max)	47x77x79 / 50	5 kVA
							110A 150A 25%		